

THC90系列温湿度控制器使用手册

一 产品简介

THC90高精度温湿度控制器采用进口固态湿度芯片,是一种真正高精度湿度测量器件。湿度测量精度 $\pm 3\%$,温度 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 。仪表支持RS485通讯模式,可通过计算机,PLC,组态软件与之相连。实现远程温湿度监控,温湿度报警及手机短信报警等。仪表具有加热,制冷,加湿,除湿四个控制输出。加热可采用4-20mA模拟量控制输出或作温度变送输出。湿度也可作为4-20mA变送输出。特殊功能可定做。

二 输入规格

温度输入: NTC (-40~110.0 $^{\circ}\text{C}$);

湿度输入: 固态湿度电容(抗结露) (0~100%);

三 技术指标

工作电源: AC85V~AC240V或DC12V~30V或AC110V~380V

采样速度: 0.25秒/次

调节方式: 加热PID调节(或上下限均可),制冷,除湿,加湿为上下限控制;

输出方式: 继电器,模拟量4~20mA(仅加热),固态继电器可选

仪表使用环境温度: -10~50.0 $^{\circ}\text{C}$

变送输出: 最多两组4-20mA输出


通讯接口: RS485或RS232

湿度精度: $\pm 3\% \text{RH}$;

温度精度: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$;

通讯协议: Modbus Rtu通讯

四 仪表尺寸

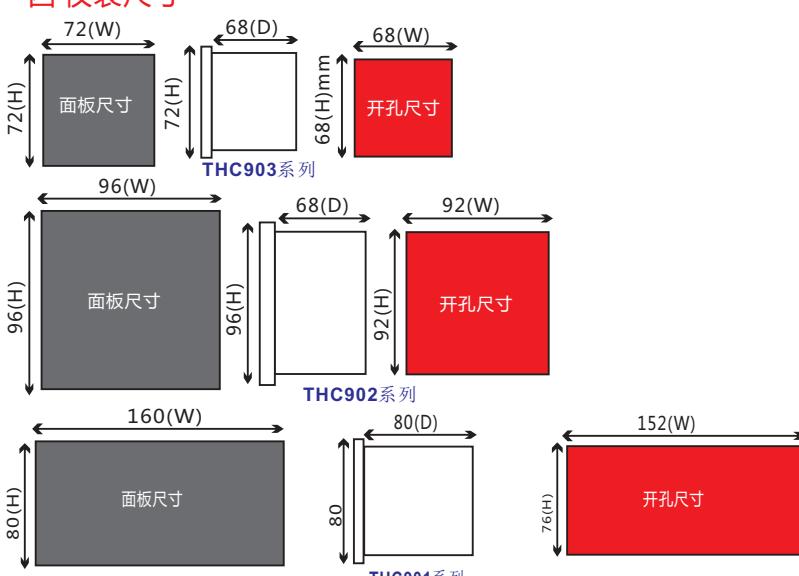

说明:W表示宽度 H表示高度 D表示深度

五 安装说明


- ① 按照盘面开孔尺寸在盘面上打出用来安装仪器的矩形孔;
- ② 将仪器嵌入盘面开孔内;
- ③ 在仪器安装槽内插入安装支架;
- ④ 推紧安装支架，使用螺钉使仪器和盘面结合牢固;
- ⑤ 使用螺钉同样能将仪器定在盘面上;

六 产品选型

THC9 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧




主 体 功 能	①	0: 标准控制器 1: 定时恒温恒湿	2: 32段可编程功能 3: 定制产品
	②	1: 160(宽)*80(高)*80(深)mm 开孔:152(宽)*76(高)mm 2: 96(宽)*96(高)*68(深)mm 开孔:92(宽)*92(高)mm 3: 72(宽)*72(高)*68(深)mm 开孔:68(宽)*68(高)mm	
产 品 尺 寸	③	N: 继电器输出 C: 4-20mA输出(可用于变送或控制) V: 1-5V(可用于变送或控制)	G: 固态继电器SSR触发输出 A: 单相可控硅过零触发 E: 0-10V输出(可用于变送或控制)
加 热 输 出	④	0: 制冷,除湿,加湿为继电器输出 1: 制冷,除湿,加湿为固态继电器输出 2: 除湿, 加湿为继电器输出, 无制冷, 1组湿度变送输出 3: 除湿, 加湿为固态继电器输出, 无制冷, 1组湿度变送输出	
通 讯 接 口	⑤	采用标准MODBUS RTU通讯，提供协议,我厂有专业的组态监控软件， 打印输出时支持曲线与文字记录打印。 N: 无通讯 S: RS232通讯 K: RS485通讯 T: 打印输出 W: 一体化打印记录控制仪	
供 电 电 源	⑥	0: AC85-240V、DC85-240V 1: AC85-AC380V超宽电源 2: AC15V-30V输入、DC15-30V输入 3: AC85-240V、DC85-240V并配带DC24V馈电	

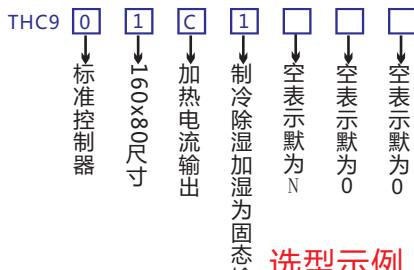


选型示例


七产品接线

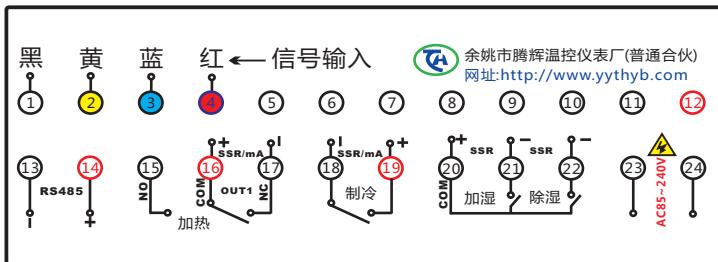

THC901系列

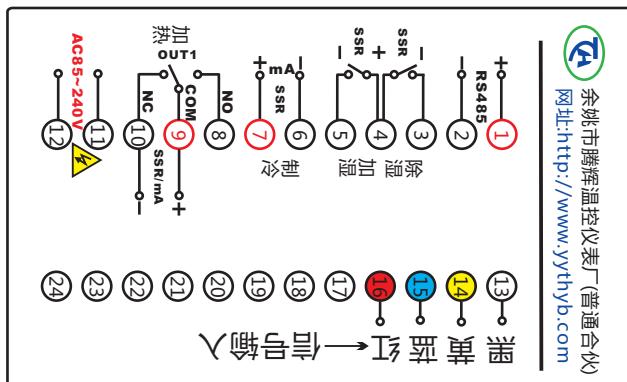

THC902系列

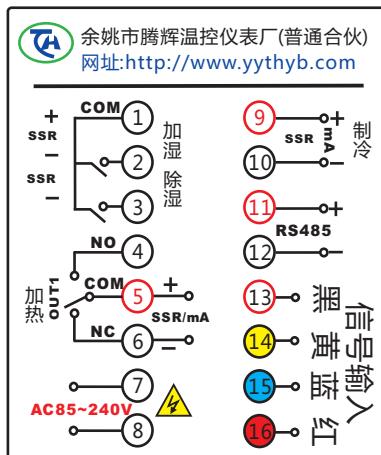

THC903系列

模拟量输出接线(4-2mA、1-5V、0-10v输出接线)



继电器输出接线



固态继电器输出接线



表示风鸣器、声光报警器、报警灯等

表示保险丝

注1 ALM1与ALM2原理相同,不再给出图例

表示风机或电机等需要调速负载

表示电加热丝、电炉，空调等加热设备


注2 中间继电器可以是交流接触器

注3 单相与三相相似,不再给出三相的图纸


注4 不同输出接线方式不同,请以型号为准

注5 改进过的接线以仪表附带的接线图为准

计算机通讯布线

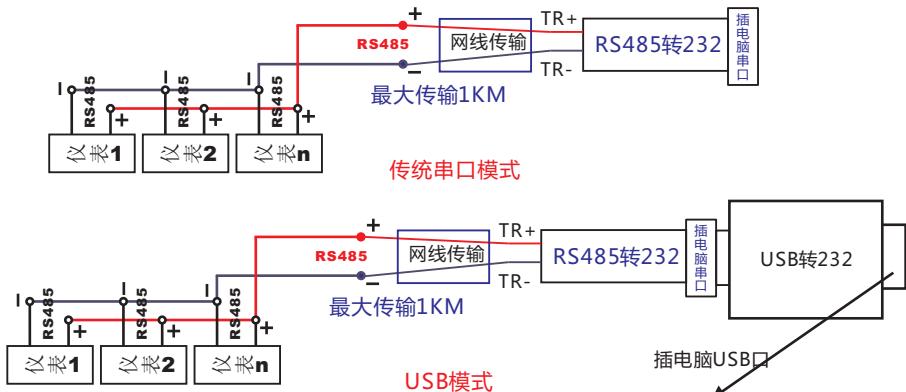

八 基本操作

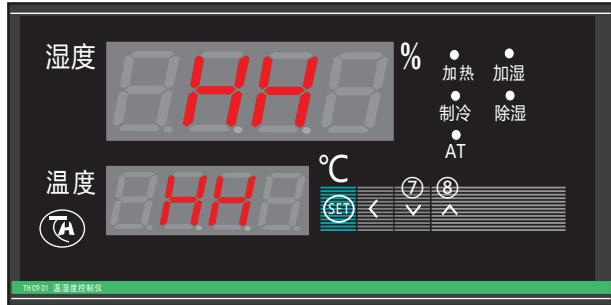


- ① 湿度传感器不接时显示0
- ② 温度传感器不接时显示"HHH"
- ③ 自整定时AT灯亮
- ④ 主控输出指示灯
- ⑤ 加热输出时加热指示灯亮
- ⑥ 加湿输出时加湿指示灯亮
- ⑦ 减数键
- ⑧ 加数键

设置参数

按住 **SET** 键,进入菜单,上排显示参数代号,下排显示参数值 ,此时按 **↑** 或 **↓** 修改参数值. 再次按 **SET** 进入下一菜单并保存当前参数.

九 菜单流程图

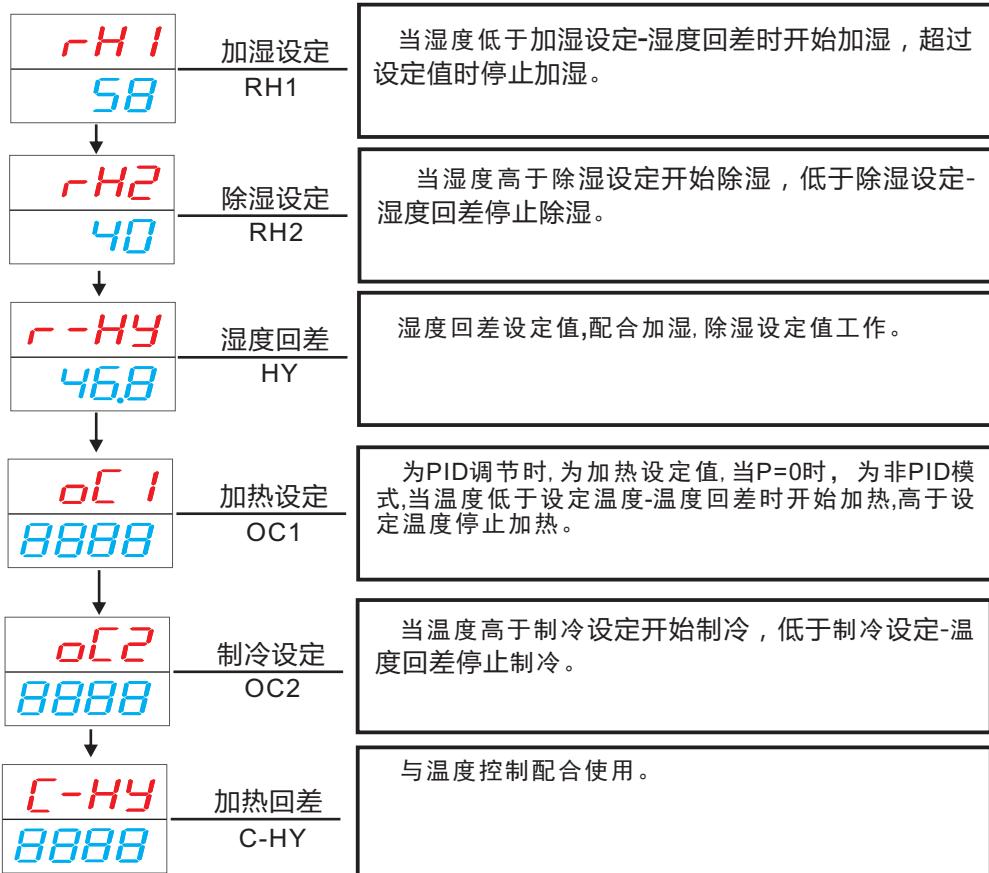

LCK	功能密码	LK=66时为用户设置模式; LK=88时高级工程师设置模式(不建议过入); LK=166时设置打印时间(需安装打印模块);
P	比例系数	输出值与偏差值(设定值-测量值)的比例关系被定义为比例动作,当P值越大,输出作用越强,输出响应越快,同时也将带来振荡,P值越小,振荡越小,但会引起滞后,P=0时为上下限控制,参数适用于温度PID控制。
I	积分时间	输出变化率与偏差值(设定值-测量值)的比例关系被定义为积分动作,当积分时间I越大,控制输出作用减小,当积分时间I越小,控制输出作用加强,过小将引起振荡(I单位为秒),参数适用于温度PID控制。
d	微分时间	输出值与偏差值(设定值-测量值)的微分比例关系被定义为微分动作,当微分时间D越大,将减小比例振荡,过大反而引起振荡(D单位为秒),参数适用于温度PID控制。
AT	自动整定	AT为ON时启用自整定功能,否则关闭,开启自整定时,仪表会根据加热环境自动调节PID值。自整定可能数分钟到数小时不等,视加热器热特性而定AT指示灯亮,SV窗口AT与设定值交替显示。
T	控制周期	输出动作的周期,当为继电器输出时,建议将此值等于大小10,为固态继电器或模拟量输出时输出时将此值设为1。此值越小,控制精度越高。
SC1	温度修正	当传感器产生偏差时,可通过此值进行平移修正测量值,为正时将在原测量数值上加上相应的值,否则减去相应的值,此值默认为0。
SC2	湿度修正	当传感器产生偏差时,可通过此值进行平移修正测量值,为正时将在原测量数值上加上相应的值,否则减去相应的值,此值默认为0。
Addr	打印周期 通讯地址	与计算机通讯时,通过此值区分不同的仪表,每台仪表的地址应当唯一,设定范围从0-99。当输出为打印时,此值被定义为打时周期,可定时打印温度值,被定义为打印功能时,单位为分。

bAUD	打印坐标 通讯速率	BAUD	与计算机通讯时,被定义为通讯速度,应与计算机设置一致,否则无法通讯。值为1200-9600,为打印功能时为坐标打印时间,单位为天。
P-SL	量程下限	P-SL	
P-SH	量程上限	P-SH	用于定义线性输入信号下限刻度值,对外给定、变送输出显示。例如在采用压力变送器将压力变换为标准的1-5V信号输入。对于1V信号压力为0 , 5V信号压力为1mPa , 希望仪表显示分辨率为0.001mPa.则参数设置如下: Sn=33(输入类型) dP=3(小数点位置) P-SL=0.000(确定输入下限1V时压力显示值) P-SH=1.000(确定输入上限5V时压力显示值)
OP-A	输出定义	OP-A	OP-A = 0时间比例式调节(用于固态输出或开关输出) OP-A = 1主控输出OUT1为电流控制输出 OP-A = 2主控输出OUT1为电流变送输出
OUTL	主控下限	OUTL	OUT为继电器或固态继电器输出时,为输出百分比,值为0%-100%,可通过此值限定加热器最大输出功率,为模拟量输出时,为输出电流大小,单位为0.1mA,此值在出厂时校准,请不要修改。40相当于4mA,200相当于20mA
OUTH	主控上限	OUTH	
BAL	变送下限	BAL	
BAH	变送上限	BAH	OUT为变送输出输出电流大小,单位为0.1mA,此值在出厂时校准,请不要修改。40相当于4mA,200相当于20mA,此参数上下限配合使用,出厂时作了校准,建议不要修改此参数。如发出电流输出有误差,可通过此参数适当修正。

	通讯模式 CN	<p>$CN = A * 1 + B * 2 + C * 4 + D * 8$</p> <p>A = 0为通讯 B = 0为数字打印 C = 0为直接输出 A = 1为打印 B = 1为曲线打印 C = 1为保护输出 D = 0 为2个停止位 D = 1 为1个停止位 保护输出时设备断电重启电流会逐渐增大</p>
	系统时间 T1	<p>当LCK=166时可看见此参数，用于定义系统时间，定义时钟时间,只有打印仪表有此功能</p> <p>T1表示年 T4表示时 T2表示月 T5表示分 T3表示日</p>



使用本产品前请仔细阅读本手册!
 开关量与负载相连，必需通过中间继电器或交流接触器!
 当传感器未连接或传感器损坏时，仪表显示**HHHH!**
 本产品不适用于因使用不当造成人身安全的场所!
 本产品不适用于带腐蚀性的场所!



余姚市腾辉温控仪表厂(普通合伙)
 网址:<http://www.yythyb.com>
 销售电话: 0574-62800750
 技术热线: 0574-62641565
 地址: 余姚市模具城冶山路288-1